



für Aufputzrohrmontage



Best.-Nr.	<del>2301 10 33</del>	DN 20 mit Innengewinde	n. m. I.
	<del>2302 10 33</del>	DN 20 mit Verschraubung	n. m. I.

zum Wandeinbau

Best.-Nr.	<del>2304 10 23</del>	DN 15 mit Innengewinde	n. m. I.
	<del>2304 10 33</del>	DN 20 mit Innengewinde	n. m. I.

zum Platteneinbau

Best.-Nr.	<del>2311 10 23</del>	DN 15	nicht mehr lieferbar
	<del>2311 10 33</del>	DN 20	nicht mehr lieferbar

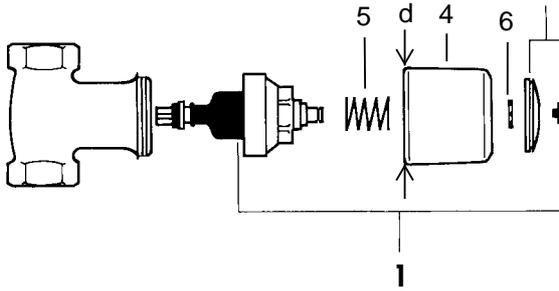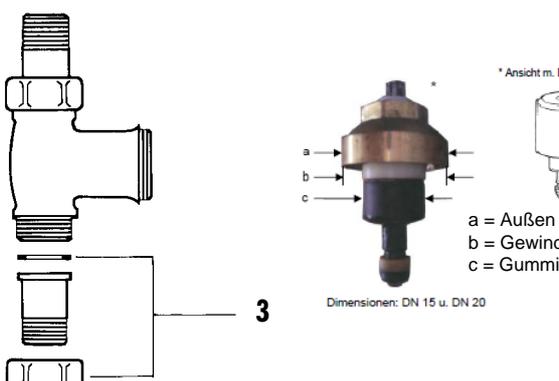	Bezeichnung	Best.-Nr.										
	<b>1</b> Oberteil											
	DN 15 . . . . .	2000104353										
	DN 20 . . . . .	2000104373										
	<b>1a</b> Abdeckplättchen-Set . . . . .	2000104793										
	<b>2</b> Schubrose											
	zu <del>2304 10 23</del> . . . . .	nicht mehr lieferbar										
	<del>2304 10 33</del> . . . . .	2000104863										
	<b>3</b> Verschraubung											
	zu <del>2302 10 33</del> . . . . .	nicht mehr lieferbar										
	Ersatzteil-Set für DN 15 bestehend aus:											
	Gummitteile für Oberteil											
	O-Ring am Ventilsitz											
	Druckfeder											
	Sicherungsring . . . . .	2000104804										
	Ersatzteil-Set für DN 20 bestehend aus:											
	Gummitteile für Oberteil											
	O-Ring am Ventilsitz											
	Druckfeder											
	Sicherungsring . . . . .	2000105102										
	<b>4</b> Druckkappe DN15 . . . . .	2000104858										
	Druckkappe DN20 . . . . .	2000104929										
	<b>5</b> Feder (VPE=10St) . . . . .	2000104694										
	<b>6</b> Sicherungsring (VPE=10St) . . . . .	2000104688										
	Firmenplakette kpl. (inkl.1a,5,6) . . . . .	2000104860										
	Ventilsitz DN15 (Ø 20 mm) . . . . .	2000104790										
	Ventilsitz DN20 (Ø 22 mm) . . . . .	2000104903										
	Ventilsitzschlüssel DN 15 . . . . .	2000101454										
	Ventilsitzschlüssel DN 20 . . . . .	2000105638										
 <p style="text-align: center;">* Ansicht m. Druckkappe</p> <p style="text-align: center;">a = Außen b = Gewinde c = Gummikörper</p> <p style="text-align: center;">Dimensionen: DN 15 u. DN 20</p> <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>DN 15:</td> <td>DN 20:</td> </tr> <tr> <td>a = Ø 42 mm</td> <td>a = Ø 46 mm</td> </tr> <tr> <td>b = Ø 38 mm</td> <td>b = Ø 42 mm</td> </tr> <tr> <td>c = Ø 23 mm</td> <td>c = Ø 29 mm</td> </tr> <tr> <td>d = Ø 48 mm</td> <td>d = Ø 52 mm</td> </tr> </table>	DN 15:	DN 20:	a = Ø 42 mm	a = Ø 46 mm	b = Ø 38 mm	b = Ø 42 mm	c = Ø 23 mm	c = Ø 29 mm	d = Ø 48 mm	d = Ø 52 mm		
DN 15:	DN 20:											
a = Ø 42 mm	a = Ø 46 mm											
b = Ø 38 mm	b = Ø 42 mm											
c = Ø 23 mm	c = Ø 29 mm											
d = Ø 48 mm	d = Ø 52 mm											
<b>7</b> Verchromter Gehäuseaufsatz												
DN 15	2000105520											
DN 20	2000105522											

## Hinweise zur Bestimmung des Anwendungsbereichs und der Dimension von Selbstschlussoberteilen

### Erkennen des Anwendungsbereichs:

Zum Erkennen des Anwendungsbereichs Gummi - Flachdichtung im Kopfstück des Oberteils beachte:


- mit Löchern: Anwendungsbereich Waschen/Urinal



- ohne Löcher: Anwendungsbereich Duschen



### Maße:

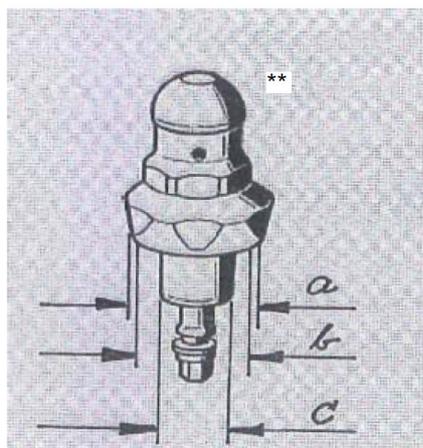


Dimensionen: DN 15, DN 20 u. DN 25

\*\* In dieser Bauform nicht mehr lieferbar

Durchmesser am:

- Oberteil außen (a)	42 mm = DN 15
	46 mm = DN 20
	58 mm = DN 25
- Gewinde (b)	38 mm = DN 15
	42 mm = DN 20
	56 mm = DN 25
- Gummikörper (c)	23 mm = DN 15
	29 mm = DN 20
	39 mm = DN 25

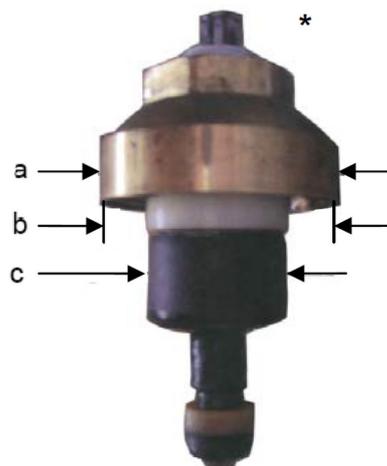

Dimensionen: DN 15 u. DN 20

\* Ansicht m. Druckkappe

