

Pressalit Delight® mit Absenkautomatik, inkl. D09 Uni-Flex Scharnier
Pressalit Delight® mit Absenkautomatik und lift-off, inkl. D78 Uni-Flex Scharnier
Pressalit Delight® inkl. D09 Uni-Flex Scharnier

Nr. 492xxx-D09999 mit Deckel
Nr. 492xxx-D78999 mit Deckel
Nr. 592xxx-D09999 mit Deckel



Design/Baujahr

Pressalit, 2007, eingetragenes
Warenzeichen

Produktbeschreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell
"Delight", Art. Nr. 492/592 aus durch-
gefärbtem Duroplast inkl. Scharnier
aus V2A Edelstahl und Kunststoff
- mit D09/D78 Uni-Flex Scharnier aus
V2A Edelstahl und Kunststoff
- Scharnierabstand: 135-215 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- Passfähigkeit auf D-förmigen Becken
- 10 Jahre Garantie

Farbprogramm xxx

000 Weiß, 001 Schwarz

Alternative Scharniere


D01 Universal Steckscharnier
D02 Universal Flex-Scharnier mit Kippanker
D73 Universal Steckscharnier mit lift-off
D69 Universal Flex-Scharnier mit Kippanker mit lift-off

Scharnieroberfläche

999 V2A Edelstahl und Kunststoff

Ersatzteile

A4011 Puffer für Sitzring, zum Eindrücken, oval, grau
A4030 Puffer für Deckel, zum Eindrücken, rund, grau

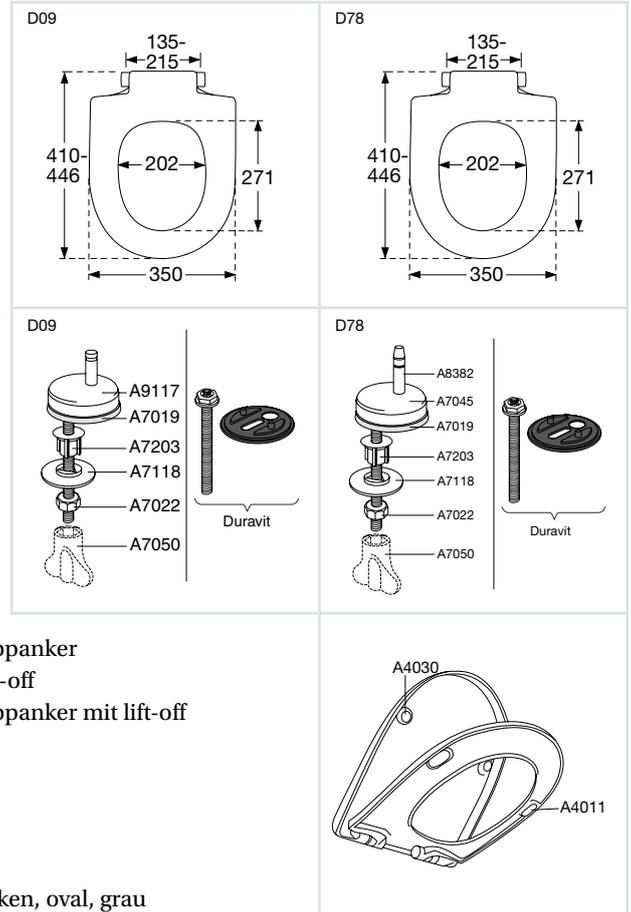

*Design. Deluxe. Dekorativ. So einfach
kann man Delight beschreiben. Delight nimmt das D
buchstäblich. Er passt auf die meisten D-förmigen Becken.*

*Der wrap-over Effekt betont das strenge Design. Der Sitz ist
wahlweise lieferbar mit oder ohne Absenkautomatik.*

Gewicht

Nettogewicht ca. 3300 gr. inkl. Scharnier

Verpackung

Einzelkarton
5 Einzelkartons in einem Masterkarton
12 Masterkartons (60 Sitze) auf einer Palette

Abmessungen:	Gewicht:
482x381x80 mm	3600 gr
489x388x417 mm	18700 gr

Materialbeschreibung

WC-Sitz:

Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umweltgefährdenden Stoffen. Die Formmasse besteht aus ca. 50% Urea (NH₂CONH₂), ca. 25% Zellulose und ca. 25% Formaldehyd (HCHO) sowie verschiedenen Füll- und Zusatzstoffen in kleineren Mengen.

Puffer:

EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

Dämpfungssatz:

Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäuse aus Kunststoff und Metalachse.
Dämpfungsflüssigkeit: Silikonöl.

Scharniere:

Edelstahl (V2A) ASTM A351 grade CF-8.
Zusammensetzung: Chrom (Cr) 18-21%, Nickel (Ni) 8-11%, Kohlenstoff 0,08%, Molybdän, Mangan, Silizium, Schwefel, Titan.
Kunststoff Grivory GV-5H.

Konsole:

Säurefester Edelstahl Type EN 1.4404/A1S1 316L
Zusammensetzung: Chrom (cr) 16,5-18,5%, Nickel (ni) 10-13%, Molybdän 2-2,5% , Mangan, Silizium, Schwefel, Titan

Paßliste

Für D-Form Keramik verwendbar - siehe www.pressalit.com

Reinigung

Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.

Die Garantie betrifft Material- oder Fabrikationsfehler innerhalb von 10 Jahren ab Rechnungsdatum. Druckfehler, kleinere technische Änderungen und Modellabweichungen sind vorbehalten.



Pressalit A/S, Denmark



www.pressalit.com

Pressalit GmbH
Ramskamp 71-75
25337 Elmshorn,
Deutschland
T: +49 4121 78887 0
F: +49 4121 78887 20
de@pressalit.com
www.pressalitseats.de

Franz Schrógenauer Ges.m.b.H.
Rottenbacher Str. 23
4680 Haag am Hausruck, Österreich
T: +43 7732 3911 0
F: +43 7732 3919
office@schroegenauer.at
www.schroegenauer.at

HPK Karlin GmbH
Bodenacher 19
2564 Bellmund, Schweiz
T: +41 32 331 56 16 17
F: +41 32 331 57 16
info@hpk-karlin.ch
www.hpk-karlin.ch

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry, Dänemark
T: +45 8788 8788
F: +45 8788 8789
pressalit@pressalit.com
www.pressalit.com

PRESSALIT®
seats