

CLASSIC -LINE **EXKLUSIV**




Exklusiv Technische Daten und Maße

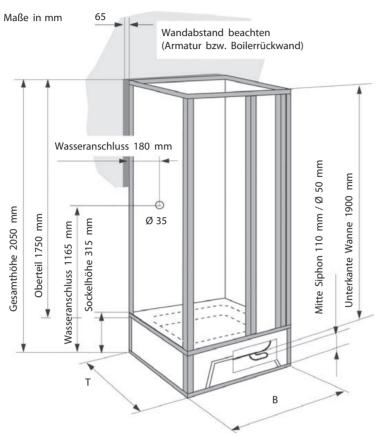

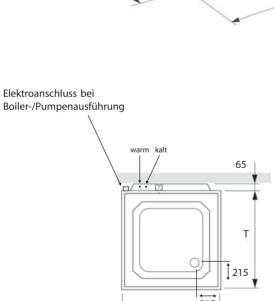

Platzbedarf Erforderliche Raumhöhe für die Montage ist 2100 mm.

Einstiegsarten Exclusiv




Einstiegsbreiten 845 x 845 = ca. 590 mm 745 x 745 = ca. 490 mm




Einstiegsbreiten 845 x 845 = ca. 590 mm 745 x 745 = ca. 540 mm




Einstiegsbreiten 845 x 845 = ca. 680 mm 745 x 745 = ca. 580 mm 795 x 845 = ca. 630 mm 945 x 945 = ca. 780 mm




Einstiegsbreiten 845 x 845 = ca. 480 mm 795 x 845 = ca. 450 mm 945 x 945 = ca. 550 mm





Einstiegsbreiten 845 x 845 = ca. 480 mm



Einstiegsbreiten 845 x 845 = ca. 480 mm

CLASSIC -LINE EXKLUSIV



Exklusiv Ausstattung

Oberteil

Mit Schnellaufbausystem, Rück- und Seitenwände aus Kunststoff vormontiert. Außen granit, innen weiß.

Türvarianten in Kunstglas (Dekor Linea) mit oberem Abschlussrahmen aus Alu, silberfarbig. Exklusiv mit Vorhang: Vorhang weiß, Kunststoffprofile, Rück- und Seitenwände aus Kunststoff zur Steckmontage vormontiert. Abschlussrahmen.

Armaturen

Wandstange mit Handbrause und Brauseschlauch (chrom), integrierte Seifenschale. Zweigriff-Mischbatterie (chrom).

Unterteil

Aluminiumgestell mit Stahl-Emaille-Brausewanne (weiß) und abnehmbarer Verkleidung (granit).

Exklusiv

Außenmaße (Wannenmaße)	
Breite B	Tiefe T
745 (700)	745 (700)
795 (750)	845 (800)
795 (750)	945 (900)
845 (800)	795 (750)
845 (800)	845 (800)
945 (900)	795 (750)
945 (900)	945 (900)

Für Wartungs- und Kundendienstarbeiten sollten Roth Komplettduschen frei zugänglich sein.

Technische Daten

Ausführung mit Warmwasserboiler:

Leistung: 2000 Watt

Inhalt: 16,4 Liter/Aufheizzeit: circa 30 Minuten Wasserzulaufschlauch zum Anschluss an einen Wasserhahn oder Eckventil werden mitgeliefert. Die bauseitige Installation eines Wasser-

schadenschutzventils wird empfohlen. Die eingebaute Drossel ist für eine Staudruckregulierung bei einem

Leitungsdruck von 2 bis 6 bar bestimmt.

Der Wasserdurchfluss beträgt 4,5 Liter pro Minute.

Ausführung mit Pumpe:

Pumpe 40 Watt: Förderhöhe 150 cm

Pumpe 150 Watt: Förderhöhe 220 cm (verstärkt) Ablaufschlauch und passende Schlauchklemme werden mitgeliefert. Bei Pumpenausführung 150 Watt wird der Ablauf-

schlauch mit Rückschlagventil geliefert.

Elektroanschluss:

Der Elektroanschluss muss von einem konzessionierten Elektriker vorgenommen werden. Den Anschluss (Anschlusswert max. 2150 W, AC 230 V, 50 Hz) mit einer Gummischlauchleitung muss über einen allpoligen Schalter mit mindestens 3 mm Kontaktabstand und eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schalter) mit IFN< 30 mA erfolgen. Der Potenzialausgleich ist leitend mit dem Potenzialausgleich der Hausinstallation zu verbinden.

Einschalten der Pumpe:

Bei Pumpenbetrieb muss die eingebrachte Wassermenge der Pumpenleistung entsprechen. Anderenfalls kommt es zu Wasserrückstau in der Duschwanne.

Richtwerte: Pumpe 40 Watt Förderhöhe: 0,5 m - 20 Liter 1,0 m - 15 Liter 1,5 m - 11 Liter Richtwerte: Pumpe 150 Watt Förderhöhe: 0,5 m - 17 Liter 1,0 m - 14 Liter 1,5 m - 13 Liter 2,0 m - 11 Liter 2,5 m - 8 Liter

