

WimTec VIVA K4 - HyPlus HDM 9 V



Manuelle Hochdruck-Mischwasser Küchenarmatur mit Einhebelmischer und intelligenter Freispül-Automatik für Batteriebetrieb.



Art.Nr. **128482**

Ausführung **HyPlus**

Betriebsart **Batteriebetrieb**

Oberfläche **Chrom**

Produktgruppe **PG1**

Lieferumfang

Küchenarmatur mit schwenkbarem Auslauf (Zugauslauf), Betätigungs-Sensor, Einhebelmischer mit Warmwasserbegrenzung, Elektronikmodul, Batteriemodul inkl. Batterien, Magnetventil, Vorfilter, Rückflussverhinderer, Anschlusschläuche und Befestigungsmaterial.



Manuelle Betätigung

über den an beliebiger Seite montierbaren Einhebelmischer mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.



Schwenkbarer Auslauf ± 180°

stufenlos begrenztbar oder feststellbar, Zugauslauf.



Intelligente Freispül-Automatik

Die intelligente Freispül-Automatik HyPlus sorgt für beste Trinkwasserhygiene und hemmt das Wachstum von Legionellen und anderen Krankheitserregern. Die Stagnationsfreispülung erfolgt bedarfsgerecht je nach Nutzung der Wasserabgabestelle, womit der regelmäßige und vollständige Wasseraustausch nach VDI 6023 kosteneffizient sichergestellt wird. Das Spülintervall und die Mindestspüldauer können direkt an der Armatur oder mit dem Infrarot-Tablet WimTec REMOTE präzise eingestellt werden (WimTec IR-Modul erforderlich).



Freispülung der Warm- und Kaltwasserleitung

Unabhängig von der Temperaturstellung des Einhebelmischers wird das Ausspülen von stagnerendem Wasser aus der Warm- und Kaltwasserleitung sichergestellt. Das Mischverhältnis dafür kann an der Armatur voreingestellt werden.



Einfache Nachrüstung

im Bestandsobjekt dank Batteriebetrieb.



Kompatibel mit WimTec REMOTE

Infrarot-Tablet zum Einstellen, Steuern und Auslesen von Einzelarmaturen (WimTec IR-Modul erforderlich).

Technische Daten

Batterie: 6 Stk. Alkali AA 1,5 V

Batterielebensdauer: max. 4 Jahre

Durchflussmenge: bei 3 bar: ca. 9 l/min

Fließdruck: 0,5 bis 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)

Auslauf: Zugauslauf, Schwenkbereich $\pm 180^\circ$ (stufenlos begrenzbar oder feststellbar)

Wasseranschluss: G 3/8" IG

Anschlusschläuche: zugelassen nach KTW-BWGL und EN13618

Bohrung Arbeitsplatte: 35 mm

Werkstoff: Messing verchromt

Einstellungen der Armatur

Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar, automatische Freispülung der Warm- und Kaltwasserleitung, Mischverhältnis voreinstellbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s

Erweiterte Einstellungen mit WimTec REMOTE

Gerätebezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar


Intelligente Freispül-Automatik: aktivierbar

- **Spülintervall:** alle 0,5 h bis 7 d bei unzureichender Nutzung

- **Spüldauer:** bedarfsgerechte Mindestspüldauer 10 s bis 10 min

Tägliche Sperrzeit von automatischen Spülungen: aktivierbar, von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

Maßzeichnung

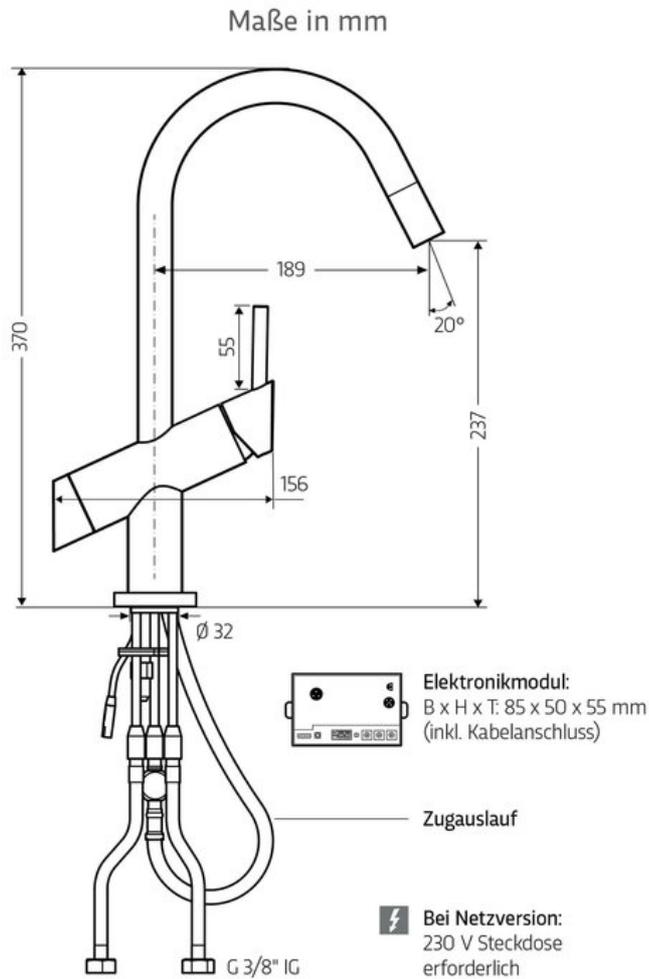

Zubehör



128673
WimTec REMOTE



130454
WimTec IR-Modul



135985
WimTec Elektronikbox - Aufputz



136326
WimTec Elektronikbox - Unterputz